

## Stále k dispozici a zvláště výkonné

At v potravinářském průmyslu, komunálních podnicích, v různých výrobních závodech a provozech a při čištění vozidel a přístrojů – všude tam, kde se pravidelně čistí a dezinfikuje vysokým tlakem, se stacionární vysokotlaké čisticí zařízení firmy Kärcher prosazují rozhodujícími výhodami danými jejich efektivností a hospodárností.

### Hospodárnost


Na každém odběrném místě je k dispozici voda pod vysokým tlakem: Odpadá transport mobilního přístroje na dané místo použití.

### Bezpečnost

Nezávisle na druhu čištění je přístroj instalován na bezpečném místě.

### Několik odběrných míst

Vysokotlakým potrubím lze zásobovat několik odběrných míst.

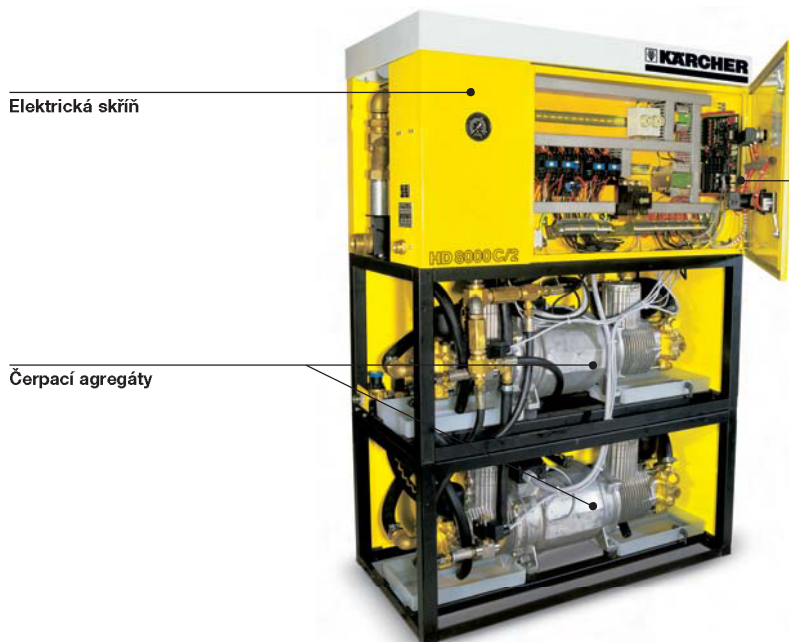

Elektrická skříň

Čerpací agregáty

Automatické spuštění přístroje HD-C po jednorázové aktivaci je samozřejmé. Elektrické řízení takto umožňuje pohotovostní dobu zhruba 6 hodin. Přístroj HD-C lze také startovacím tlačítkem nabízeným jako volitelné příslušenství znovu spustit i z velké vzdálenosti.

400 V/3-Ph/50 Hz *	Výkonnost (l/h)	Tlak
HD 2000 C(H)	700-1900	120
HD 3000 C(H)	700-2900	65
HD 4000 C(H)	700-3900	100
HD 4000 C(H)/2	700-3800	120
HD 6000 C(H)	700-5800	60
HD 6000 C(H)/2	700-5800	100
HD 8000 C(H)/2	700-7800	100

\* další údaje o voltáži na vyžádání

### Znaky:

- bez ohřevu
- maximální teplota přívodu vody  
varianta C: max. 60° C  
varianta CH: max. 80° C
- Čištění studenou nebo horkou vodou (přes vlastní rozvod horké vody nebo tepelný výměník)
- provoz s více tryskami
- maximálně 30 odběrných míst
- maximální zabezpečení přístroje samostatným sledováním teploty motorového oleje, vody a elektromotoru
- zabezpečení automatickým vypnutím při úniku
- rozsáhlý program příslušenství pro vybavení odběrných míst podle přání zákazníků
- kompaktní modulová konstrukce připravená k provozu s až dvěma čerpacími agregáty, nádrží z ušlechtilé oceli s plovákem, elektrickou skříň pro centrální řízení na kompletně obloženém rámu.

## Konstrukční díly a komponenty (podle potřeb čištění)



### Napájecí jednotka:

Zásobník na čisticí prostředek o objemu 500 l s membránovým dávkovacím čerpadlem.



### Nástěnná konzola na zásobníky:

Pro uložení dvou 5 l zásobníků s trojcestným kohoutem pro výběr čisticího prostředku.



### Dávkovací vozík:

Z ušlechtilé oceli, se dvěma 20 l zásobníky na čisticí prostředky a injektorem čisticího prostředku.



### Kompletní odběrová jednotka:

Plášť z ušlechtilé oceli s držákem hadice, injektorem, trojcestným kohoutem pro čisticí prostředek, rychlospojkou, dálkovým ovládním.



### Injektor čisticího prostředku:

S dávkovacím ventilem pro plynulé přidávání čisticího prostředku a obtokovým ventilem.



### Dálkové odblokování:

Uvede zařízení na dálku do provozní pohotovosti.