

## Kompaktní zařízení pro 2 až 6 mycích míst

Prvním samoobslužným mycím zařízením vyvolala firma Kärcher roku 1978 revoluci v oblasti komerčního mytí vozidel. Dnes je samoobslužné mytí jako technický koncept pro profesionální provozovatele rovněž zajímavé jako doplňkový obchod pro čerpací stanice, autosalony, autodílny, motoresty nebo hotely. Firma Kärcher nabízí program přístrojů uzpůsobený potřebám pro vnitřní a venkovní čištění a také kompletní vybavení pro samoobslužná mycí zařízení.



Všechna samoobslužná zařízení firmy Kärcher disponují rozsáhlou nabídkou čistících programů. Volí se pomocí snadno srozumitelných obslužných prvků, chybná manipulace je prakticky vyloučena.

### Základní programy

#### 1. Vysokotlaké mytí

Úvodní a hlavní mytí teplou, změkčenou vodou a čistícím prostředkem pro odstranění hrubé špíny.

#### 2. Kartáčové mytí

Teplou pěnou a kartáčem proti odolným nečistotám. Alternativně lze použít suchou nebo mokrou pěnu.

#### 3. Konečné opláchnutí

Vysokotlaká sprcha opláchne pěnu a špínu z laku studenou čistou vodou.

#### 4. Ošetření laku horkým voskem

Ošetření horkým voskem s dlouhodobým účinkem, a sice kvalitním voskem Carnauba.

#### 5. Top péče

Opláchnutí do lesku studenou, demineralizovanou vodou a sušícím prostředkem, aby vozidlo oschlo bez vytváření skvrn.


### Doplňkové programy (volitelné vybavení)

#### I. Uvolnění zbytků hmyzu

Teplá voda se speciálním uvolňovačem hmyzu před hlavním mytím.

#### II. Uvolnění špíny

Doplňkový mycí program s vyšší dávkou čistícího prostředku pro předmytí.

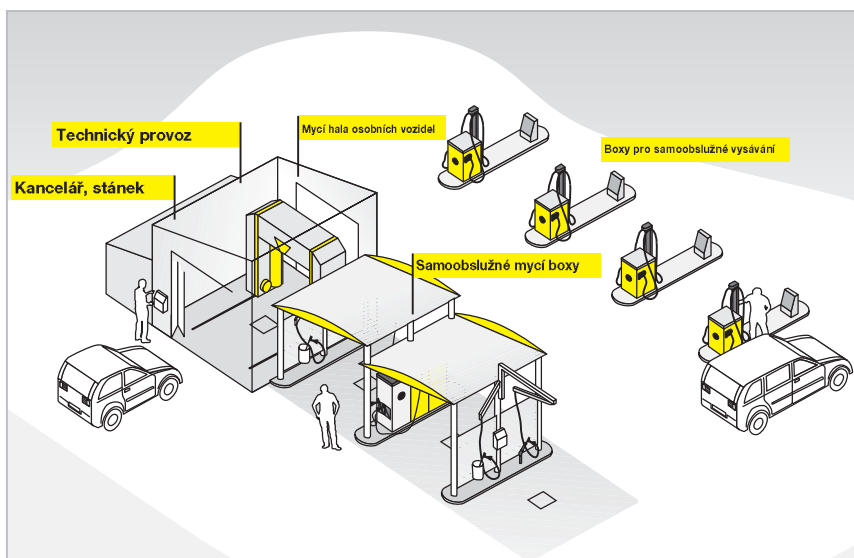

### SB-C 5/10-2 Wso (FP)

Tímto standardním přístrojem se dvěma místy SB-C 5/10-2 Wso (Fp) přijala firma Kärcher do své řady SB-C kompaktní řešení stand-alone s malými nároky na místo. Všechna technika se zařízením pro změkčování vody a osmózu je umístěna ve skříni z ušlechtilé oceli. Výkvná ramena umístěná jako volitelné vybavení na přístroji umožňují velmi flexibilní obsluhu.

Technické údaje	
Druh proudu	~/V/Hz
Průtok	l/h
Pracovní tlak	bar/MPa
Teplota - provoz	°C
Příkon	kW
Kapacita změkčovacího zařízení	l/m <sup>2</sup>
Výkon produktu v procesu osmózy (při 15 °C)	l/h
Zásobník produktu v procesu osmózy	l
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Hmotnost	kg

SB-C 5/10-2 Wso / FP	
	3/400/50
	2 x 500
	100/10
	0 - 40 / -20 - 40
	6 / 10 (+ 4 dodatečná skříň, olej)
	150
	170
	70
	1.800 x 800 x 2100
	700 / 720



#### Atraktivní vzhled od firmy Kärcher

Moderní design přístroje SB-C 5/10-2 Wso (Fp) konsekvntně vychází z řešení designu celé produktové řady SB-C. Značka Kärcher zaručuje, že si zařízení zákazník zapamatuje. Volba mycích programů je jasná a provádí se pohodlně otočným tlačítkem.


### SB-C „Compact“

Systém s několika místy pro až čtyři mycí boxy. Kompaktně předmontovaný pro rychlou instalaci nenáročnou na místo – buďto mezi mycí boxy jako skříňová verze nebo jako verze s podstavcem pro umístění do technického / pracovního prostoru.



### SB-M „modulový“

Systém s několika místy pro jeden až šest mycích boxů. Na bázi čerpadla SB 606 lze individuálně sestavit profesionální mycí centra. Pro instalaci v technickém prostoru / strojně.

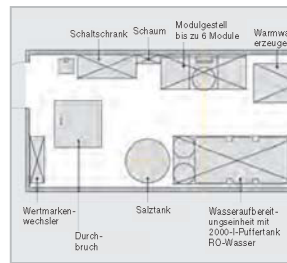

### Tři varianty ocelové konstrukce


Snadno srozumitelná, robustní místa dálkového ovládání z ušlechtilé oceli a lehké mycí nástroje dávají zákazníkovi vysoký komfort a nejvyšší kvalitu.




### Tři varianty ocelové konstrukce

Pro výstavbu samoobslužného mycího zařízení můžete volit mezi třemi variantami ocelové konstrukce Classic, Advanced a Supreme. Tyto modulové systémy mají jednotné rozměry (6,2 m x 4,8 m) a můžeme je nabídnout hotové na klíč včetně základu. Zajistí Vám snadné provedení projekčních prací a bezproblémové získání povolení i vysokou bezpečnost při instalaci.

#### Classic

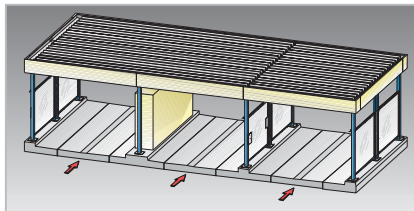

#### Supreme

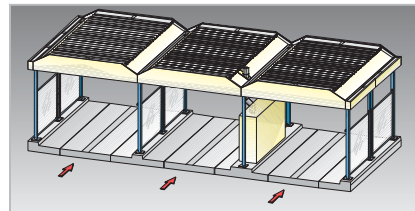

#### Advanced

